


Borrskruvar, sexkanthuvud med ansats-K

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

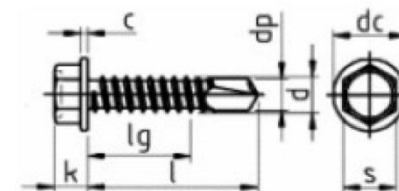

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Borrområde från/till	0,7/2,25	0,7/2,4	1,75/3,0	1,75/4,4	1,75/5,25	2,0/6,0
dp max.	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
c	0,6	0,6	0,8	0,9	1	1
dc	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
k	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
s	5,5	5,5	7	8	8	10

Borrskruvar DIN 7504 K (Yttersexkant)		
Diameter	Hylsnyckel	Best.nr Ring-/skruvnyckel
3,5	6	55.24.206
3,9	6	55.24.206
4,2	7	55.24.207
4,8	8	55.24.208
5,5	8	55.24.208
6,3	10	55.24.210